


1. Package Contents

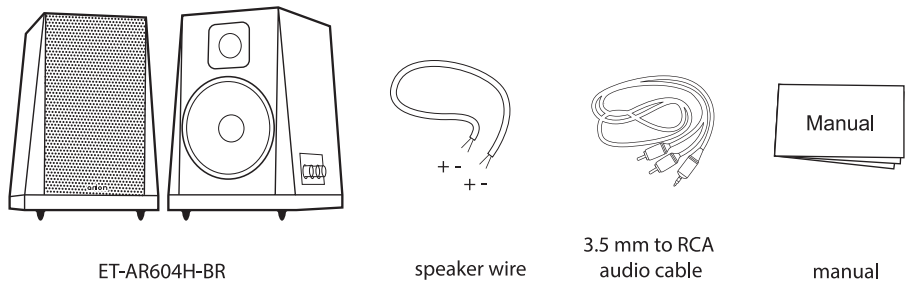


2. Safety Instructions

Warning: Electric Shock Hazard

1. Do not use this product near water.
2. Unplug from AC outlet when not in use and before cleaning.
3. Close supervision is necessary when used near children.
4. Clean only with dry cloth.
5. Do not attempt to repair the product on your own. It contains no user serviceable parts.

3. Product Overview

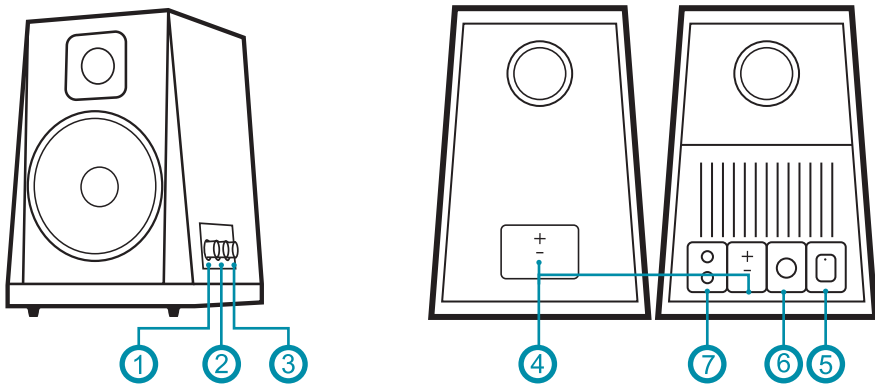

1. Vol
Turns volume up or down
2. Treble
Turns treble up or down
3. Bass
Turns bass up or down


Note: Volume, Treble & Bass buttons can be pushed in when not in use

4. Speaker wires
Connects to left and right speakers
5. Power switch
Turns speakers on or off
6. Power cord
Connects to 120 VAC outlet
7. RCA input
Connects to your music device

4. Product Setup

1. Connect 3.5 mm to RCA audio cable to your music device
2. Connect left and right speakers using speaker wires
3. Connect power cord to 120 VAC outlet
4. Turn on the power switch
5. Slowly increase volume and adjust treble or bass

Note: Please ensure speaker wire polarity matches the + and - signs on both speakers

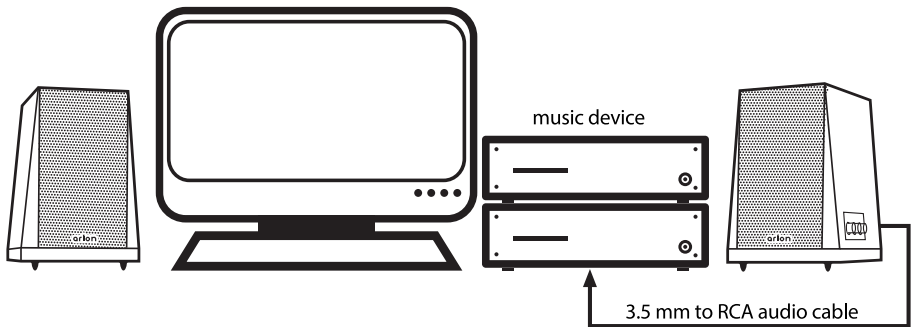

5. Frequently Asked Questions

Speaker turns off: Disconnect AC power and wait 1 minute before reconnecting. Incorrectly wired speakers may overload the amplifier and cause a temporary shutdown. Check all wire polarity.

No sound is heard from the speakers: Check sound source connection is correct. Make sure your music device is playing and the volume is turned up and not muted.

One of the two satellites is not working: Check audio wires are not bent. Switch left and right speakers to see if problem persists. Check speaker wire polarity matches the + and - signs on both speakers.

Sound is distorted: Avoid using EQ settings on your music device that may distort audio signals. Try moving the speakers closer or farther away from a wall or corner to affect the bass performance. Lower the speaker volume and/or bass level.

Sound is out of phase: Ensure speaker wire polarity matches the + and - signs on both speakers.

6. Specifications

Power Source: 120 VAC 60 Hz
Total Peak Power: 106 Watts
Total RMS Power: 45 Watts
Frequency Response: 70Hz to 20kHz
Signal-To-Noise Ratio: 87 dB typical
Protection: RF interference, output current limiting, over temperature
Tweeter: 1 inch ferro fluid cooled silk domes in wooden cabinet
Woofer: 4 inch polypropylene coated woofers with butyl rubber surrounds in wooden cabinet
Dimensions: 6.8 x 7.5 x 9.5 inches (each)

7. Regulatory Compliance

FCC Class B Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

CE Compliance for Europe

This equipment has been tested and found to comply with the limits for European Council Directive on the approximation of the law of the member states relating to electromagnetic compatibility (89/336/EEC) according to EN55022 Class B.

8. Limited Warranty

Arion Legacy warrants that the product, in the course of its normal use, will be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year. This limited warranty period shall commence on the purchase date appearing on your purchase receipt. Arion Legacy shall have no liability for any product returned if Arion Legacy determines that the product was not purchased from authorized retailers, that the asserted defect a) is not present, b) cannot reasonably be rectified because of damage occurring before Arion Legacy receives the Product, or c) is attributable to misuse, improper installation, alteration (including removing or obliterating labels and opening or removing parts). The foregoing warranty shall extend to repaired or replaced products for the remaining of the applicable period of the original warranty or ninety (90) days from the date of shipment of a repaired or replaced product, whichever is longer.

9. Contact Us


Website	www.arionlegacy.com
FAQ	support.arionlegacy.com
Customer Support	1-951-373-3790 (US) customerservice@arionlegacy.com
General Information	1-844-EAGLETECH (US) 1-626-956-4040 (International)



@ArionLegacy

© 2014 Arion Legacy. All rights reserved. Arion Legacy, the Arion Legacy logo and other Arion Legacy marks are owned by Eagle Tech Computers Inc and may be registered. All other marks are property of their respective owners.

1. Contenido del paquete

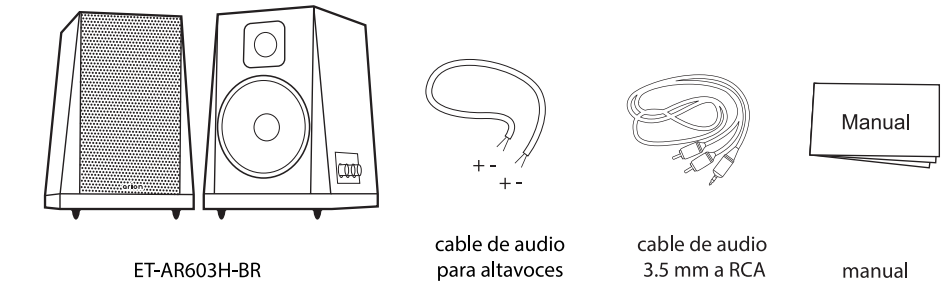


2. Instrucciones de seguridad

Precaución: Peligro de descarga eléctrica.

1. No utilice este producto cerca del agua.
2. Desconecte el aparato de toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
3. Se requiere supervisión de adultos cuando utiliza cerca de niños.
4. Limpie sólo con un paño seco.
5. No intente reparar o abrir el producto.

3. Descripción del producto

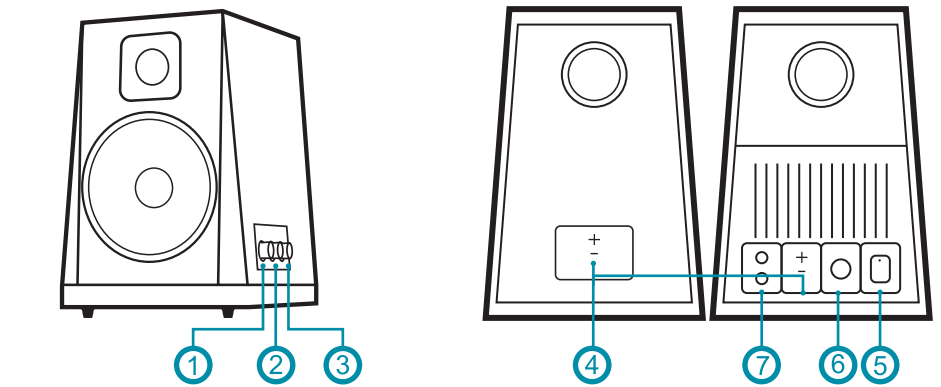

1. Volumen
Incrementa o disminuye el volumen
2. Agudos
Incrementa o disminuye los agudos
3. Graves
Incrementa o disminuye los graves


Nota: Los botones de volumen, agudos y graves pueden ser empujados cuando no están en uso

4. Cable de audio para altavoces
Conecta bocina izquierdo y derecho
5. El interruptor
Encender or apagar el sistema
6. Cable de poder
Conecta a toma corriente 120 VCA
7. Entrada RCA
Conecta a su dispositivo de música

4. Configuración de producto

1. Conecta el cable de audio 3.5 mm a RCA a su dispositivo de música
2. Conecta los satélites izquierdo y derecho usando el cable de bocina polarizado
3. Conecta el cable de poder a toma corriente 120 VCA
4. Active el interruptor
5. Sube el volumen lentamente y ajuste los agudos o graves

Nota: Por favor asegure que la polaridad de los cables de bocina coincide con el signos + y - en ambas bocinas

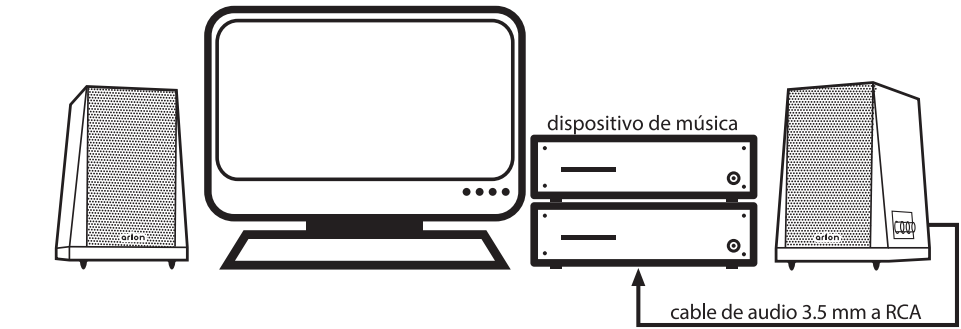

5. Preguntas frecuentes

La bocina se apaga: Desconecte el sistema de la toma de corriente y espere 1 minuto antes de volver a conectar. Conexiones incorrectas pueden sobrecargar el amplificador y causar un apagado temporal. Revise la polaridad de todos los cables.

No se oye ningún sonido: Revise la conexión a su dispositivo de música. Asegúre su dispositivo de música está produciendo música y el volumen está activado y no silenciado.

Uno de los dos satélites no funciona: Asegure los cables de audio no están dobladas. Cambiar las bocinas izquierdo y derecho para ver si el problema persiste.

El sonido está distorsionado: Evite el uso de los ajustes del ecualizador en su dispositivo de música que pueden distorsionar las señales de audio. Trate de mover el subwoofer más cerca o más lejos de una pared o esquina para afectar el rendimiento de graves. Baje el volumen y / o nivel de graves.

El sonido está fuera de fase: Asegure que la polaridad de los cables de bocina coincide con el signos + y - en ambas bocinas.

6. Especificación

Fuente de poder: 120 VCA 60 Hz
Potencia pico total: 106 vatios
Potencia RMS total: 45 vatios
Respuesta de frecuencia: 70 Hz a 20 kHz
Relación señal a ruido: 87 dB típico
Protección: interferencias RF, limitación de corriente de salida, sobrecalentamiento
Tweeter: 1 pulgada ferro fluido y seda con gabinete de madera
Woofer: 4 pulgadas polipropileno y caucho butílico con gabinete de madera
Dimensiones: 6.8 x 7.5 x 9.5 pulgadas (cada uno)
NO CUENTA CON MODO DE ESPERA

7. Cumplimiento de las normas

Información de la FCC Clase B

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Cumplimiento CE para Europa

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de Directiva del Consejo Europeo sobre la aproximación de la legislación de los estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (89/336/CEE), de acuerdo según EN55022 Clase B.

8. Garantía limitada

Arion Legacy garantiza que el producto, en el curso de su uso normal, estará libre de defectos de material y mano de obra por un período de un (1) año. Este período de garantía limitada comenzará en la fecha de compra que aparece en su recibo. Arion Legacy no tendrá ninguna responsabilidad por cualquier producto devuelto si Arion Legacy determina que el producto no fue comprado a distribuidores autorizados, o si el defecto a) no está presente, b) no se puede recticar razonablemente debido a daños producidos antes que Arion Legacy recibe el producto, o c) es atribuible al mal uso, instalación inadecuada, alteraciones (incluyendo el retiro de componentes o alteraciones a etiqueta de garantía). Al ser reparado por Arion Legacy, la garantía de su producto sera basada en el período restante de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de envío de un producto reparado o reemplazado, lo que sea mayor.

9. Contáctenos

Sitio web	www.arionlegacy.com
Preguntas frecuentes	support.arionlegacy.com
Atención al cliente	1-951-373-3790 (US) customerservice@arionlegacy.com
Información general	1-844-EAGLETECH (US) 1-626-956-4040 (Internacional)



@ArionLegacy

© 2014 Arion Legacy. Todos los derechos reservados. El logotipo de Arion Legacy y otras marcas son propiedades de Eagle Tech Computers Inc y pueden estar registradas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.